


## MITSUBISHI ELECTRIC PEA-RP250-500GA

Asennettavissa vapaasti  
puhaltavana tai kanavoituna

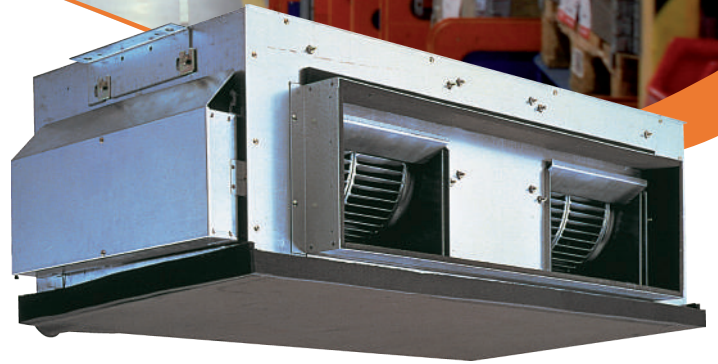


Tehot:


Lämmitys 27 – 63 kW

Jäähdytys 22 – 56 kW

Nämä laitteistot soveltuvat erinomaisesti suurten tilojen lämmittimiksi ja jäähdyttimiksi. Käyttökohteita ovat esimerkiksi teollisuushallit, varastotilat, ATK-salit sekä muut suuret yhtenäiset tilat. Laitteiston sisäyksikkö voidaan asentaa vapaasti sellaisenaan tai puhallusilma voidaan kanavoida. Malli PEA-RP500 yhdistetään aina kahteen ulkoyksikköön (2 x PUHZ-ZRP250).

Sisäyksikön mukana toimitetaan aina PAR3 IMAA kaukosäädin.

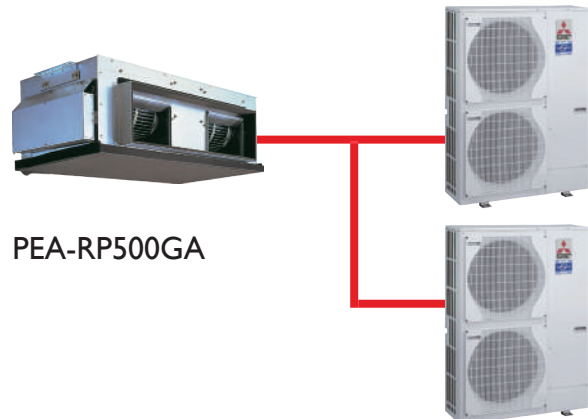

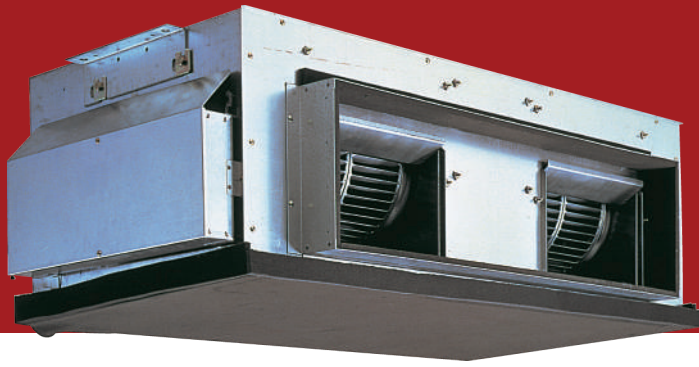

## TIETOA TUOTTEESTA

Mitsubishi Electricin suuri vahvuus syntyy siitä, että kaikki tutkimus ja tuotekehitys tapahtuu sen omissa laboratorioissa, sekä siitä, että kaikki tärkeät komponentit valmistetaan sen omissa tehtaissa. Tästä johtuen Mitsubishi Electric voi taata laadun ja suorituskyvyn kaikille tuotteilleen, joita se valmistaa tuotemerkillään Mitsubishi Electric.

Malli (sisäyksikkö)		PEA-RP250GA	PEA-RP500GA
PUHZ-ZRP	Jäähdytysteho, kW	22.0 (11.2-28.0)	44.0 (22.4-56.0)
Power Inverter	Lämmitysteho, kW	27.0 (12.5-31.5)	54.0 (25.0-63.0)
Asennustietoja			
Paino (kg)		77	133
Mitat (mm)	Leveys	1600	1947
	Syvyys	634	764
	Korkeus	400	595
Ilmavirta (m <sup>3</sup> /h)	max.	4800	9600
Maksimipituus (m)	PUHZ-ZRP	120	120
Max kork.ero yksiköiden välillä (m)	PUHZ-ZRP	30	30
Jännite, vaihe / taajuus		400V, 3/50	400V, 3/50
Käyntivirta (A)		2.3	5.4
Putkikoot		1/2" + 22mm	1/2" + 22mm

Standardi JIS (ISO 5151)



Virallinen maahantuojaja:

**SCANOFFICE**  
*ilman muuta*

Tiilenlyöjänkuja 9 A  
01720 Vantaa  
Puhelin (09) 290 2240

[www.scanoffice.fi](http://www.scanoffice.fi)



Jälleenmyyjä



CE

Oikeus muutoksiin pidätetään.